




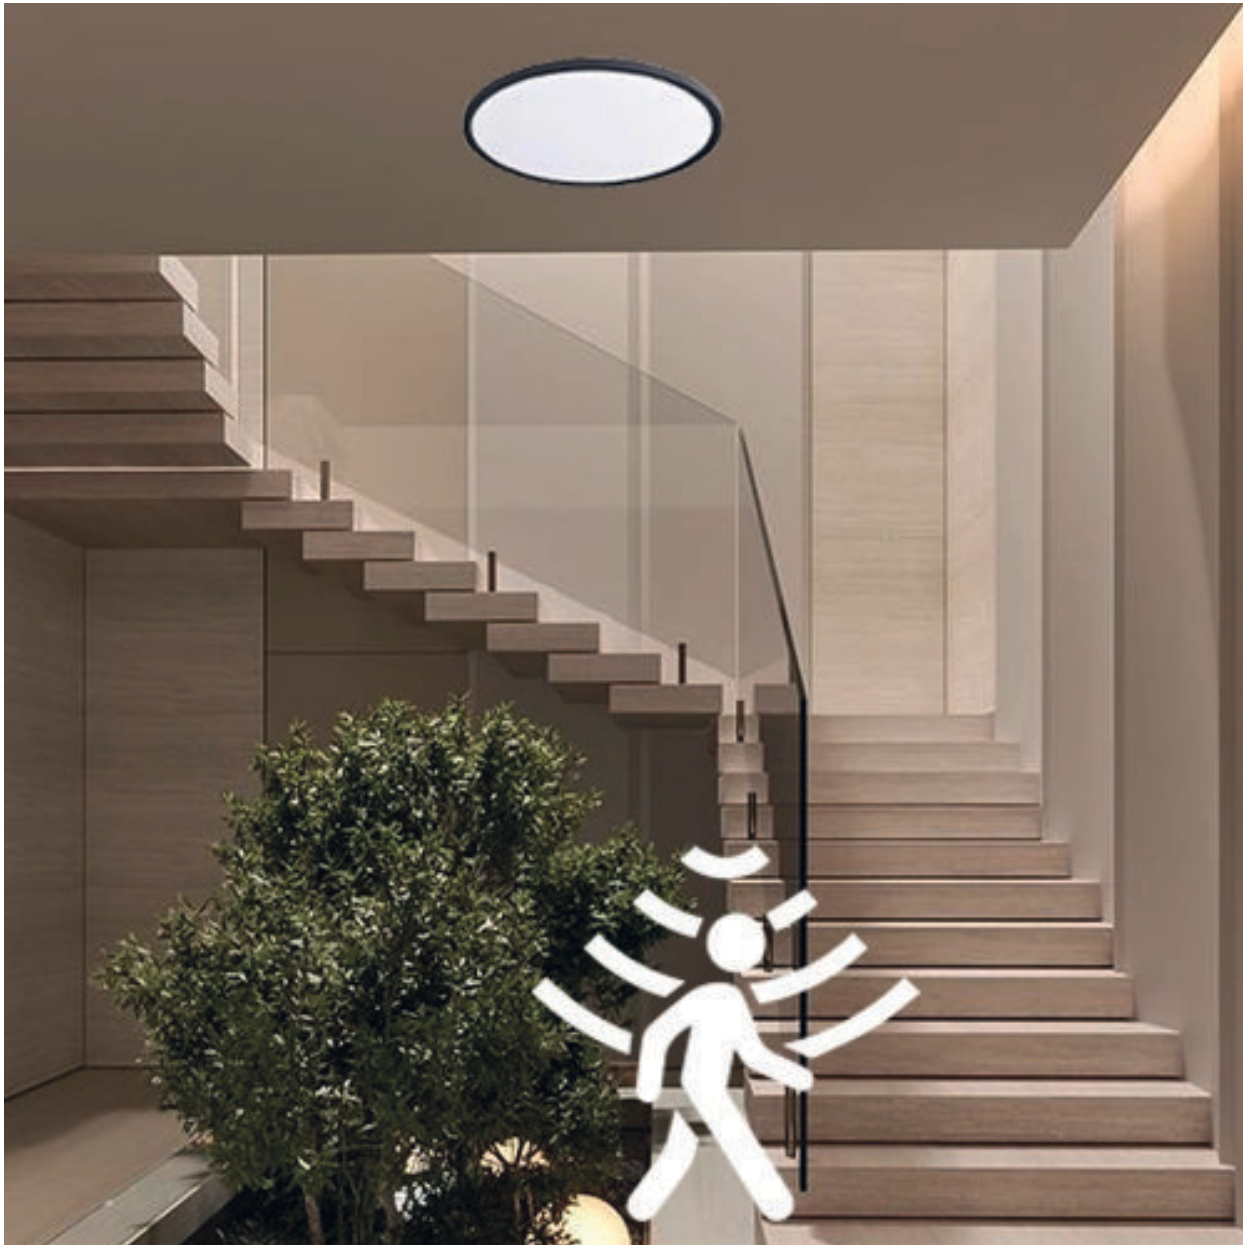

27 mm

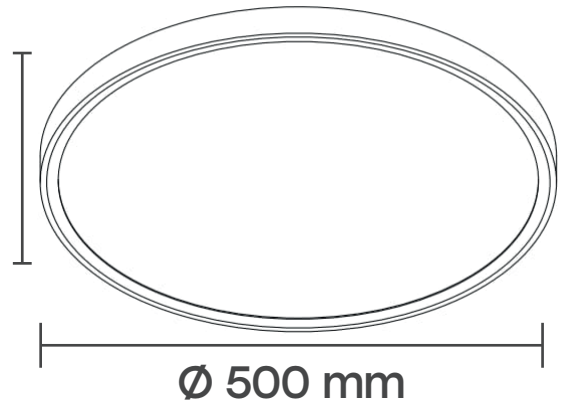

VISIONAL GLOBAL TRADING LIMITED
LED CEILING LIGHT 40W



40
kWh/1000h



2019/2015

TEHNISKIE DATI
TECHNICAL DATA

Elektriskie dati Electrical data

Jauda / Wattage	40W
Spriegums / Voltage	AC170-265V
Tīkla frekvence / Mains frequency	50/60 Hz
Jaudas koeficients / Power factor	PF ≥ 0.9

Fotometriskie dati Photometrical data

Gaismas plūsma / Luminous flux	4800 Lumen
Gaismas temperatūra / Color temperature	3CCT (3000/4000/6000K)
Gaismas krāsa / Light color	Silti, neitrāli, auksti balts Warm, neutral, cold white
Krāsu atveidošanas indekss / Color rendering index	CRI ≥ 80
Stara leņķis / Beam angle	120°
LED diodi / LED diodes	EPISTAR 2835 LED Chips
Dimmējams / Dimmable	Nē / No
Kustības sensors PIR / Motion sensor PIR	Jā / Yes

Izmēri Dimensions

Diametrs / Diameter	500 mm
Augstums / Height	27 mm
Svars / Weight	1.84 kg

Pielietojums un sertifikāti Application and certificates

Aizsardzības klase IP / Protection class IP	IP44
Aizsardzības klase IK / Protection class IK	IK07
Kalpošanas laiks / Lifespan	25 000h
Energoefektivitātes klase / Energy efficiency class	E
Sertifikāti / Certificates	CE, RoHS, LVD, EMC
Garantija / Warranty	3 gadi / 3 years