
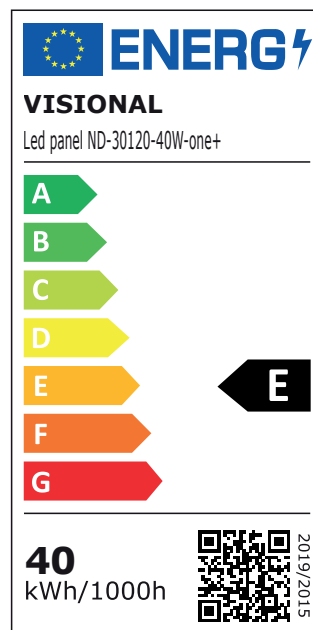


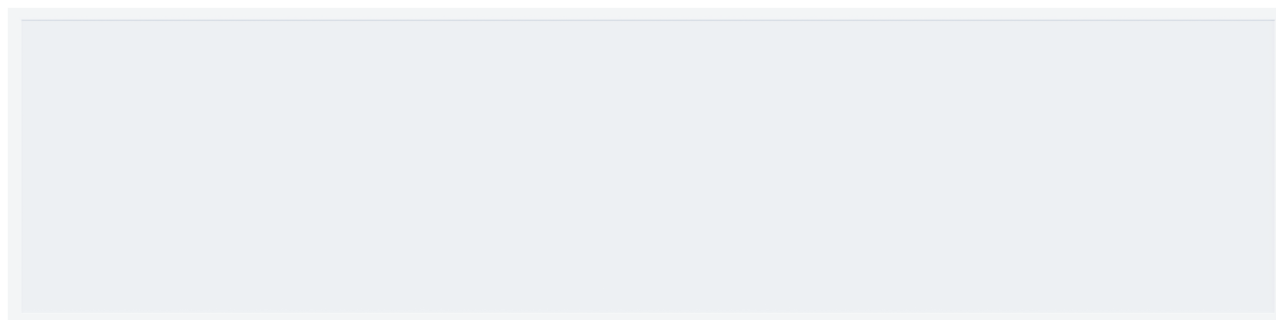

Augstās kvalitātes LED panelis
Piemērots mājās un biznesā
lietošanai
Līdz 50 000 stundām mūžs
Ietaupiet līdz pat 90% elektrības
rēķinu
Nemirgo
Nav UV starojuma
Nav dzīvsudraba
Vienkārša montāža
Augstas kvalitātes sastāvdaļas
Tūlītēja pilna gaisma

High quality LED panel
Suitable for home and business
use
Up to 50,000 hours of life
Save up to 90% on your
electricity bill
No flickering
No UV radiation
No mercury
Easy installation
High quality components
Instant full light

TEHNISKIE DATI
TECHNICAL DATAElektriskie dati
Electrical data

Jauda / Wattage	40W
Spriegums / Voltage	AC220-240V
Tīkla frekvence / Mains frequency	50/60 Hz
Jaudas koeficients / Power factor	PF ≥ 0.96
LED draiveris LIFUD / LED driver LIFUD	Iekļauts / Included

Fotometriskie dati
Photometrical data

Gaismas plūsma / Luminous flux	4800 Lumen
Gaismas temperatūra / Color temperature	4000K
Gaismas krāsa / Light color	Neitrāli balts / Neutral white
Krāsu atveidošanas indekss / Color rendering index	CRI > 80
Mirgošana / Flicker	Nemirgo / No flicker
Stara leņķis / Beam angle	120°

Izmēri
Dimensions

Garums / Length	1195 mm
Platums / Width	9 mm
Augstums / Height	295 mm

Pielietojums un sertifikāti
Application and certificates

Darba temperatūra / Operating temperature	-40C ... +55C
Aizsardzības klase IP / Protection class IP	IP20
Aizsardzības klase IK / Protection class IK	IK07
Kalpošanas laiks / Lifespan	50 000h
Energoefektivitātes klase / Energy efficiency class	E
Sertifikāti / Certificates	CE, EMC, LVD, RoHS
Garantija / Warranty	2 gadi / 2 years